


# Plafones Acústicos

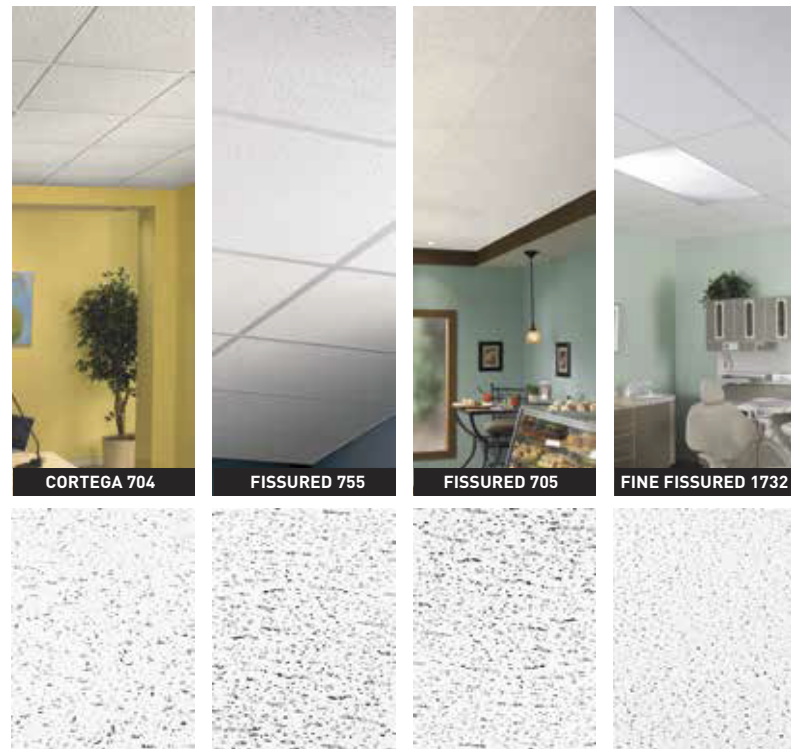


- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Centros Comerciales</li> <li>-Oficinas / Aulas</li> <li>-Áreas con AA</li> <li>-Áreas comercio minorista</li> <li>-Salas espera / reuniones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aulas</li> <li>-Auditorios</li> <li>-Tiendas Depart.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Centros Comerciales</li> <li>-Oficinas / Aulas</li> <li>-Áreas con AA</li> <li>-Áreas comercio minorista</li> <li>-Salas espera / reuniones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aulas</li> <li>-Bodegas</li> <li>-Teatros</li> </ul> |
|--|---|--|--|

**Usos recomendados**

**Medida**



<b>Material</b>	Fibra Mineral	Fibra Mineral	Fibra Mineral	Fibra Mineral
<b>Color</b>	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>NRC</b>	0.55	0.55	0.55	0.55
<b>CAC</b>	33	33	33	33
<b>Clasificación contra fuego</b>	CLASEA	CLASEA	CLASEA	CLASEA
<b>Reflectancia lumínica</b>	0.82	0.81	0.81	0.85
<b>Resistencia a la humedad</b>	Estándar	Estándar	Estándar	HumiGuard™ Plus
<b>Garantía</b>	1 año	1 año	1 año	30 años
<b>Suspensión</b>	Prelude	Prelude	Prelude	Prelude

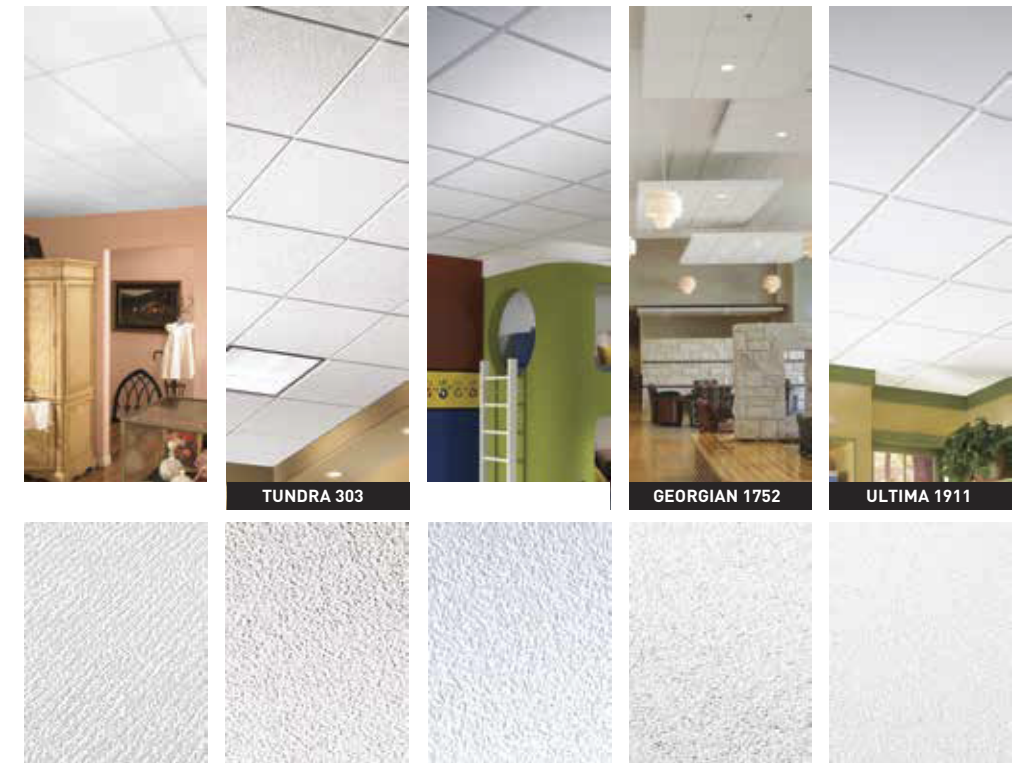

- |   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Edificios de 1 planta</li> <li>-Supermercados</li> <li>-Áreas vestidores</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Áreas públicas</li> <li>-Hoteles</li> <li>-Oficinas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Áreas públicas</li> <li>-Oficinas / Aulas</li> <li>-Interiores comerciales</li> <li>-Comedores</li> <li>-Restaurantes</li> <li>-Vestíbulos / Pasillos</li> <li>-Hospitales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Interiores comerciales</li> <li>-Oficinas / Aulas</li> <li>-Áreas con / sin AA</li> <li>-Áreas comercio minorista</li> <li>-Salas espera / reuniones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Áreas con acceso frecuente al pleno</li> <li>-Universidades</li> <li>-Oficinas</li> </ul> |
|---|--|---|---|---|

**Usos recomendados**

**Medida**



<b>Material</b>	Fibra Vidrio	Fibra Mineral	Fibra Mineral	Fibra Mineral	Fibra Mineral
<b>Color</b>	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>NRC</b>	0.55	0.55	0.55	0.55	0.70
<b>CAC</b>	---	33	35	35	35
<b>Clasificación contra fuego</b>	CLASEA	CLASEA	CLASEA	CLASEA	CLASEA
<b>Reflectancia lumínica</b>	0.72	0.87	0.83	0.83	0.90
<b>Resistencia a la humedad</b>	HumiGuard™ Plus	HumiGuard™ Plus	HumiGuard™ Plus	HumiGuard™ Plus	HumiGuard™ Plus
<b>Garantía</b>	30 años	30 años	30 años	30 años	30 años
<b>Suspensión</b>	Prelude	Prelude	Prelude	Prelude	Prelude

- Alto Rendimiento Acústico**  
Productos de N.R.C. o de 0.65 o superior.
- Resistencia estándar a la humedad**  
Capacidad estándar propicia para edificios cubiertos donde la calefacción, ventilación y aire acondicionado funcionan constantemente.
- HumiGuard™ Plus**  
Resistencia superior al pandeo. Recomendado para áreas húmedas.
- Alta reflectancia lumínica**  
Coeficiente de reflectancia lumínica superior o igual a 0.83
- Disponibilidad de colores**
- CLASE A**  
No propaga flama y no genera humo.

