
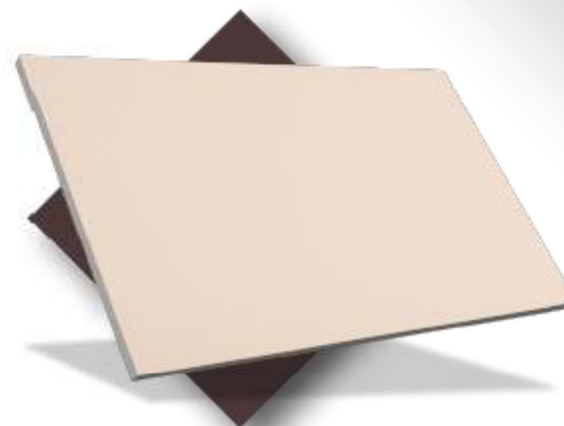


- Producto especial para recibir acabados como Basecoat o Pasta de Floteo
- Protegido con primer

Cempanel ®, buscando ampliar la oferta de productos que se ajusten a tus necesidades, lanza un panel de fibrocemento con la misma calidad y resistencia que nos distingue, pensado para recibir un acabado con Basecoat o Pasta de floteo, con una preparación que ayuda a obtener un mejor rendimiento de material y mano de obra, reduciendo el costo por mt2 terminado

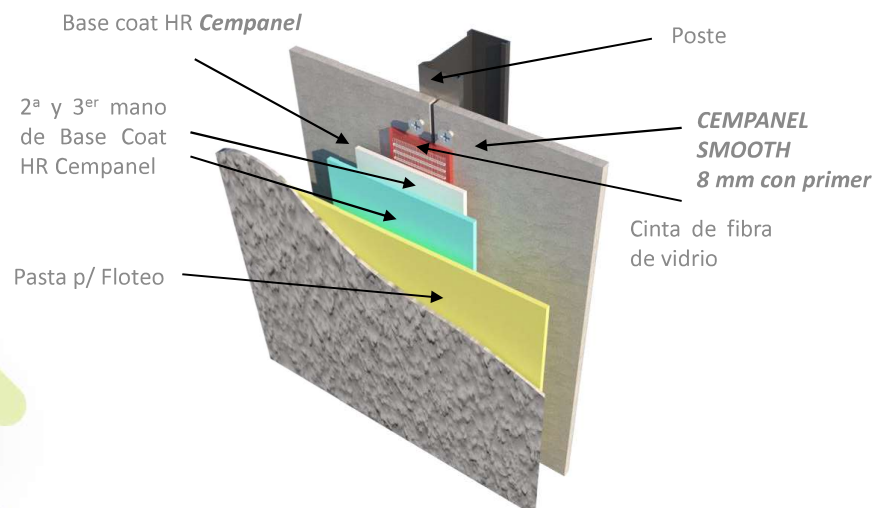

- ✓ Producto con características similares a los demás paneles cementicios
- ✓ Nuestro panel de fibrocemento con 8mm tiene la resistencia de paneles cementicios
- ✓ Precio muy competitivo VS la competencia
- ✓ Entrega inmediata

Comparativo Propiedades Físicas

Características	CEMPANEL SMOOTH 8MM	Tablamiento
Dimensiones	Tablero de 1.22 x 2.44m 1.22 x 2.70m 1.22 x 3.05m	Tablero de 1.22 x 2.44
Densidad	1.50 kg/dm ³	1.05 kg/dm ³
Materiales	Fibrocemento NT3	Cemento con malla de fibra de vidrio
Estructura	Postes Galvanizados @40.7 - 61.0 cm*	Postes Galvanizados @40.6 cm*
Resistencia a la Flexión	122 kg/cm ²	53 kg/cm ²
Radio mínimo de Flexión	1.00 m	2.44m